



KLINGERSIL® C-4243

Material de sellado para aplicaciones generales. Apropriado para líquidos y gases con bajas presiones y temperaturas. Buena resistencia química al agua y al aceite.

Material Material de sellado con fibra orgánicas y caucho NBR.

Color Verde / Verde

Tamaño 2000x1500mm | 4000x1500mm

espesor 0,4 mm - 6,4mm



Datos Técnicos - Valores típicos* referentes al espesor de 1,5mm

Compresibilidad ASTM F 36 A		%	12
Recuperación ASTM F 36 A		%	50
Pérdida al calor DIN 52911		%	30
Relajamiento de tensión BS 7531	40 Mpa / 200°C	Mpa	20
Test de compresión en frío/caliente 50 Mpa	Diminuição de espessura a 23°C	%	15
	Diminuição de espessura a 200°C	%	20
Aumento de espesor después de la inmersión en: (ASTM F 146)	Óleo ASTM N° 3: 5h a 150°C	%	4
	Fuel B: 5h a 23°C	%	6
Aumento de peso después de la inmersión en: (ASTM F 146)	Óleo ASTM N° 3: 5h a 150°C	%	11
	Fuel B: 5h a 23°C	%	12
Densidad		g/cm3	1,65

*Números de referencia entre los rangos de valores permitidos. Para informaciones a cerca de los rangos de valores, contáctenos.

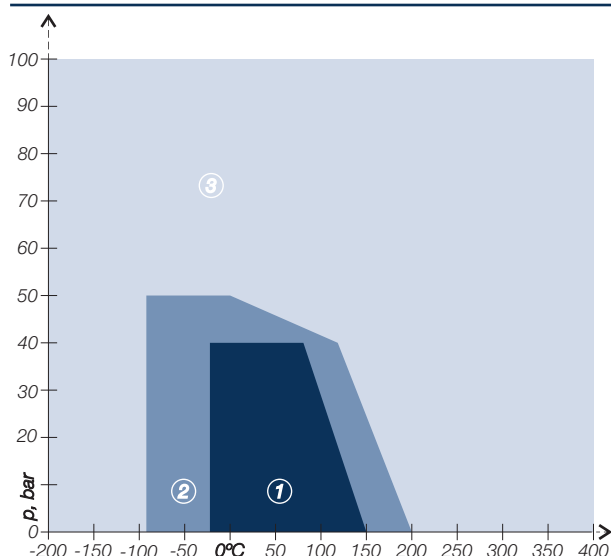


Gráfico de Presión y Temperatura

- ① Si la temperatura y presión de su aplicación están en este campo, no se requiere una evaluación técnica.
- ② Si la temperatura y presión de su aplicación están en este campo, se recomienda una evaluación técnica.
- ③ Si la temperatura y presión de su aplicación están en este campo, hay que hacer una evaluación técnica rigurosa.